





Modèle Sélectionné	
Numéro de modèle	TBWC-168SS6L
Dimensions	
Largeur (po.)	23 1/2"
Profondeur (po.)	26 3/4"
Hauteur (po.)	73 7/8"
Apparence extérieure	
Couleur	Acier inoxydable
Coup de pied	Acier inoxydable
Installation	Encastrable ou autonome
Poignée	Arquée
Capacité	
Capacité totale	168 Bouteilles
Caractéristiques	
Zone(s) de température	2
Température ajustable	10-18°C (zone inférieure) 5-10°C (zone supérieure)
Configuration	Porte simple
Éclairage intérieur	DEL bleu
Encastrable	Oui
Extension des tablettes	Sur roulement à billes
Filtre au charbon	Oui
Ouverture de la porte	Vers la gauche
Pattes de nivellement	Oui
Serrure de porte	Oui
Supports à vin	16 supports de bois avec devanture en acier inoxydable
Type de contrôle	Électronique à affleurement
Type de produit	Cellier
Type de tablettes	Tablettes en bois Devanture en acier inoxydable
Conditions électriques	
Volts; Hertz; Amps	120V / 60 Hz / 15 amp
Garantie	
Garantie complète de 2 ans	Appareil complet; pièces et main d'oeuvre, service à domicile
Garantie totale de 3 ans	Compresseur seulement

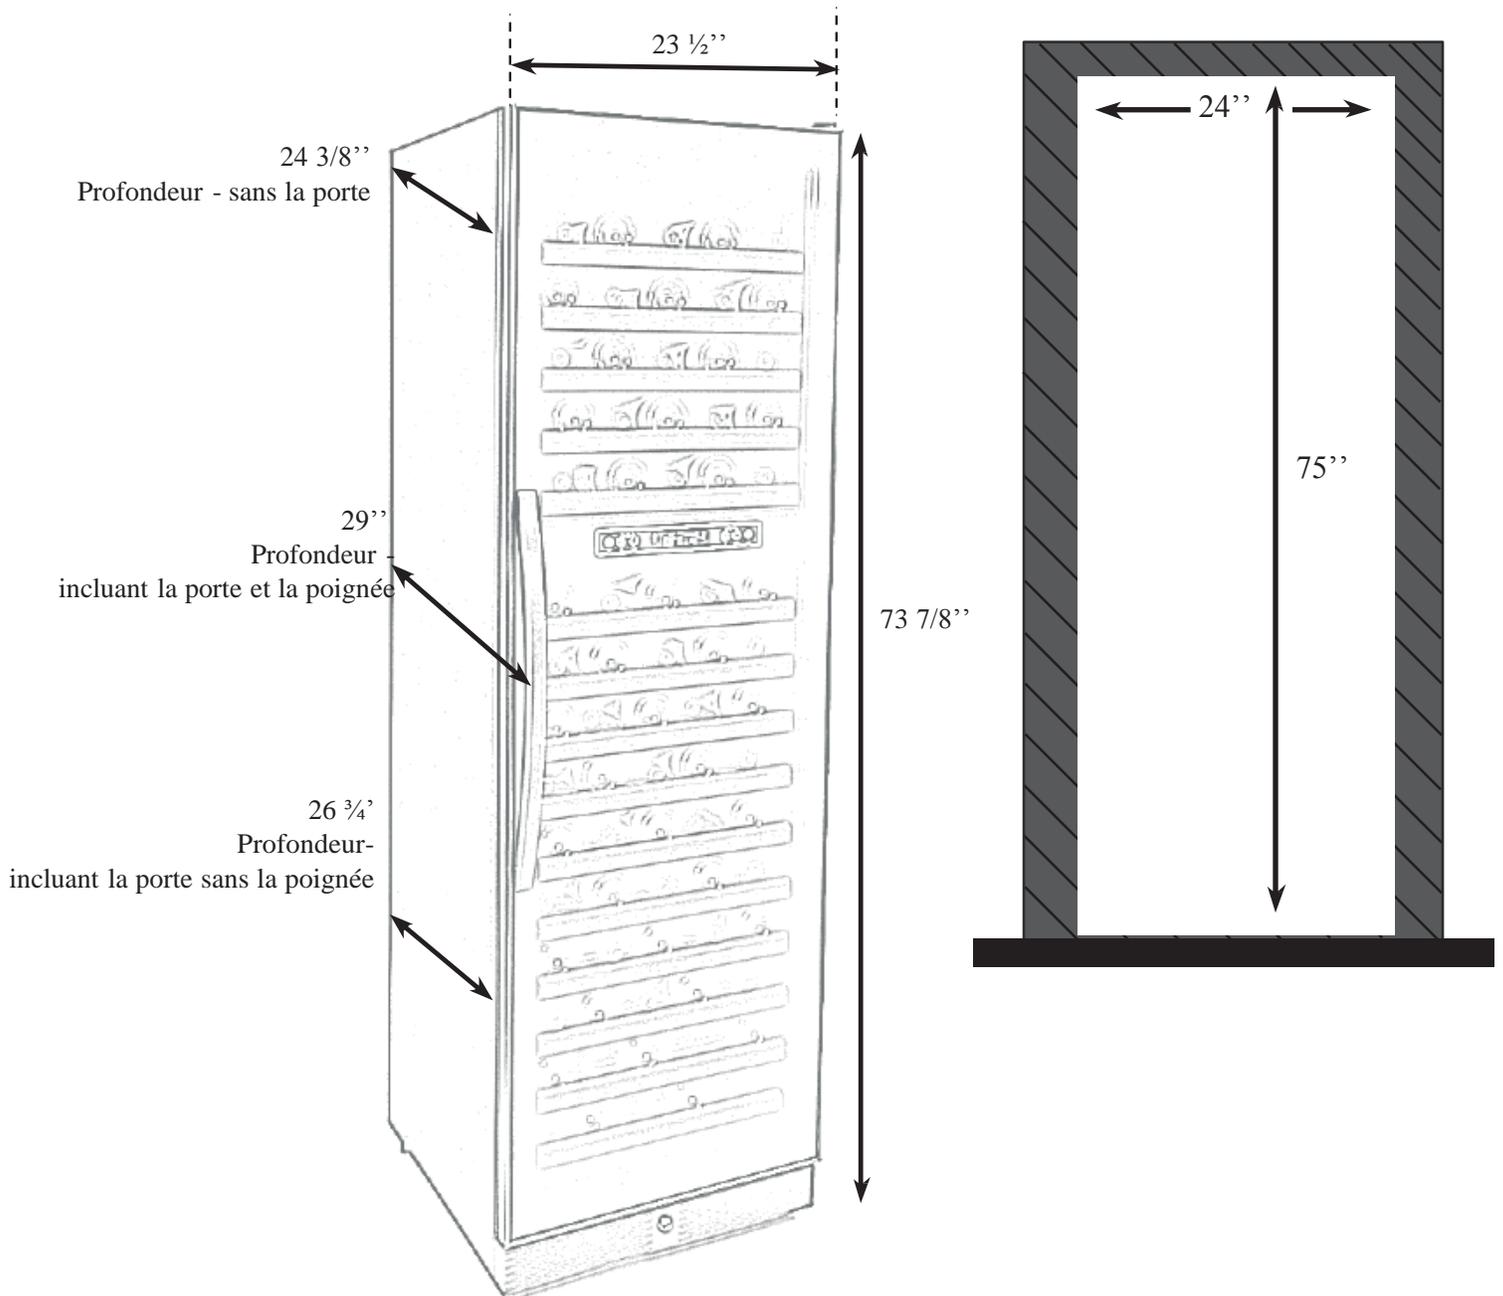


*****NOTE :Pour Le modèle TBWC-168SS6L La poignée se situe à droite et donc l'ouverture de porte se fait de droite a gauche*****

Choix d'installation


Installation affleurante avec
chassis du cellier

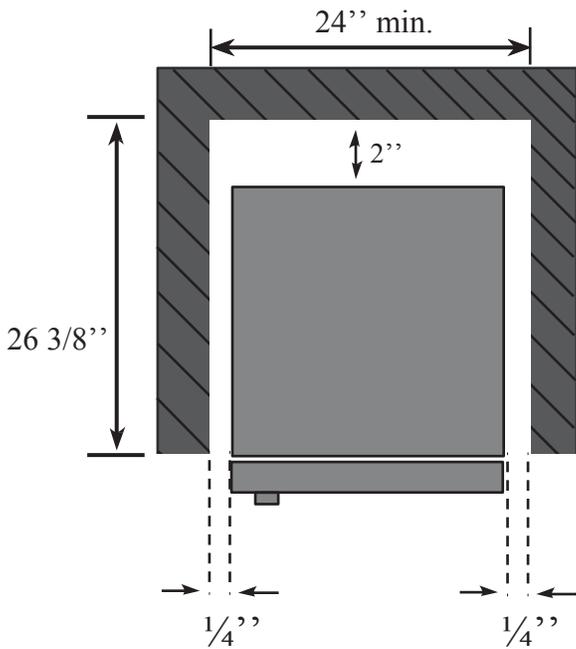

Porte affleurante avec cabinet d'armoire
Ouverture de porte à 120°

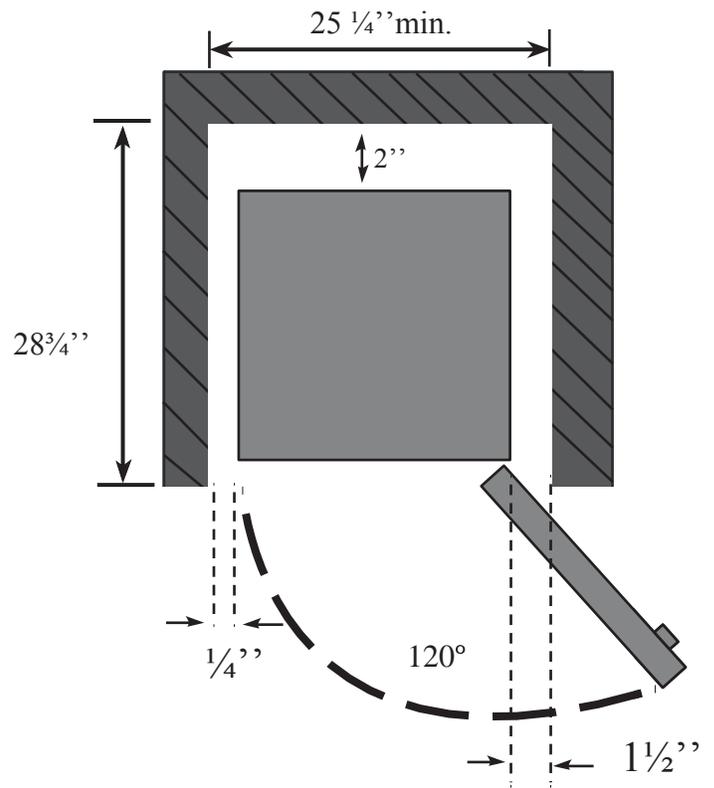

Porte affleurante avec cabinet d'armoire
Ouverture de porte à 90°

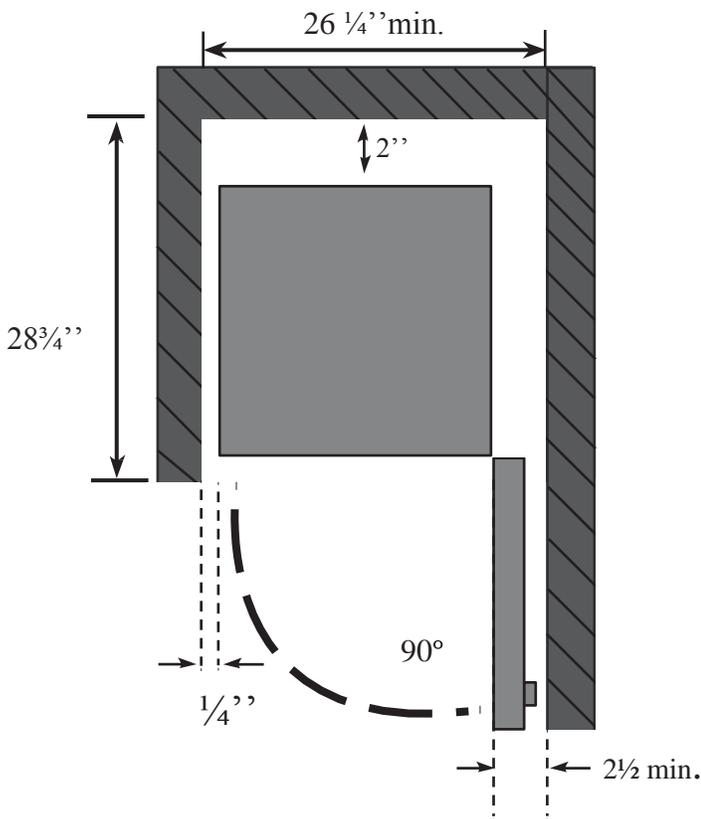

Les renseignements que cette fiche contient sont fondés sur des sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons les garantir et ils peuvent par ailleurs être incomplets ou changer